


Индикатор давления • Серия PN



Индикатор давления — M5, G1/8, G1/4

Особенности

- Компактный размер.
- Быстрое срабатывание.
- Монтаж на панели.
- Бесшумная работа.



Функция

Указывает на наличие пневматического давления.


Меры предосторожности

1. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других посторонних частиц.
2. Выполняйте монтаж в чистой среде.
3. Ниппели с конической резьбой (R) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время затяжки убедитесь, что фторопластовая лента не входит в устройство. Ниппели с цилиндрической резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой.

Технические характеристики


| Размер отверстия | M5 | G1/8 | G1/4 |
|-----------------------|--|------|------|
| Рабочее давление | 1–10 бар | | |
| Температура среды | от 5 до 60° С | | |
| Среда | Сжатый воздух | | |
| Частота | 100 циклов/мин или менее | | |
| Цвет индикации | Зеленый, оранжевый | | |
| Материалы конструкции | Алюминий, полиацеталь, акрил, полиамид | | |
| Вес (граммы) | 31,3 | 33,6 | 33 |

| A | Поршень | № для заказа | L1 | L2 |
|------|-----------|--------------|------|------|
| M5 | Зеленый | PN0170-G | 40,5 | 59 |
| | Оранжевый | PN0170-E | | |
| G1/8 | Зеленый | PN0160-G | 45 | 63,5 |
| | Оранжевый | PN0160-E | | |
| G1/4 | Зеленый | PN0161-G | 47 | 65,5 |
| | Оранжевый | PN0161-E | | |

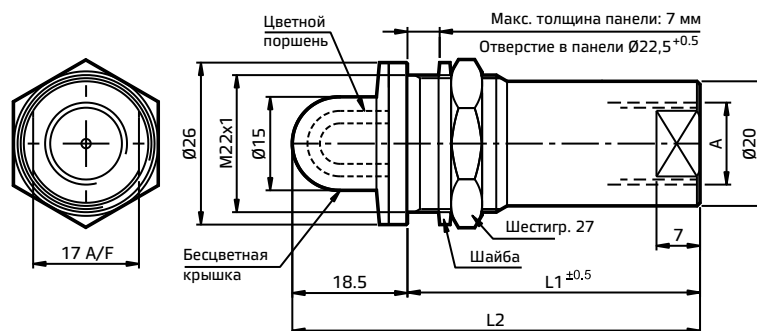

Примечание: момент затяжки контргайки: 6–7 Нм

Порядок заказа

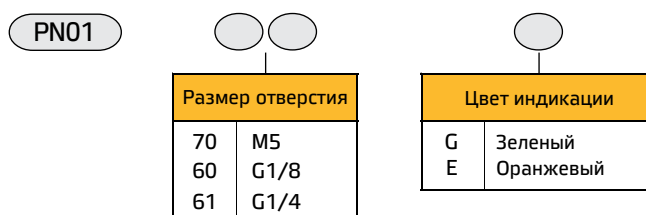

Пример заказа: индикатор давления G1/4 — зеленый: PN0161-G.