



Глушитель высокого давления серии AS02M

Глушитель высокого давления 1/2", 3/4", 1".

Особенности изделий

- Максимальное снижение шума на 35 дБ
- С шестигранным участком под гаечный ключ для удобства установки
- Плавный сброс воздуха в атмосферу
- Необслуживаемая конструкция с увеличенным сроком службы

Применение


- Для выдувных машин ПЭТ
- Оборудование, приводимое в действие сжатым воздухом

Технические характеристики

Среда *	Сжатый воздух
Температура окружающей среды	от -10 до +60 °С
Максимальное рабочее давление	50 бар
Резьбовое соединение	Наружная резьба: резьба R
Применимые размеры резьбы	1/2", 3/4" и 1"
Снижение шума (дБ)	35 (давление на входе 40 бар)

* По исполнениям на другие среды просим обращаться в компанию JANATICS

Стандартные присоединительные размеры - 1/2", 3/4", 1"

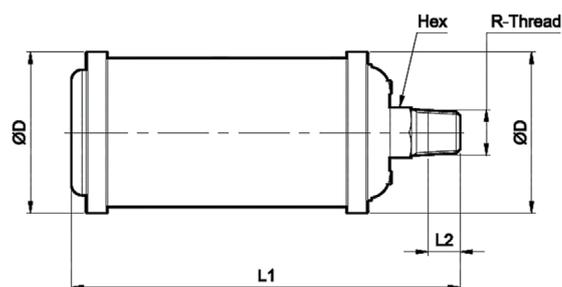

Резьба	ØD	L1	L2	шестигранник (Hex)	Вес (г)	№ для заказа
R1/2	80	146	7	22	410	AS02M0353
R3/4	86	176	8	28	500	AS02M0354
R1	98	214	9	34	675	AS02M0355

Порядок заказа

При заказе глушителей высокого давления указывайте номер заказа, приведенный в соответствующих таблицах.

Пневматические комплектующие

www.arttool.ru | www.ostec-pg.ru | info@arttool.ru | +7 (495) 788-44-44 (6532, 6580)