

Реле давления мембранного типа с регулировочным винтом и электроразъемом **A-P27HP-***

[1] Описание

Винтовое мембранное реле давления с регулировочным винтом. Корпус из оцинкованной стали, различные диапазоны установки давления.


Электрическое соединение обеспечивается соединителем DIN со степенью защиты IP65.



[2] Код для заказа

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A-P27HP	-			/

- (1) A-P27HP: Поршневое реле давления
- (2) Настройки регулировки:
50: 20–50 бар
300: 20–300 бар
- (3) Тип контакта:
NO: Нормально разомкнутый
NC: Нормально замкнутый
- (4) Резьба:
G18: G1/8"
G14: G1/4"
- (5) Код, зарезервированный для специальных вариантов

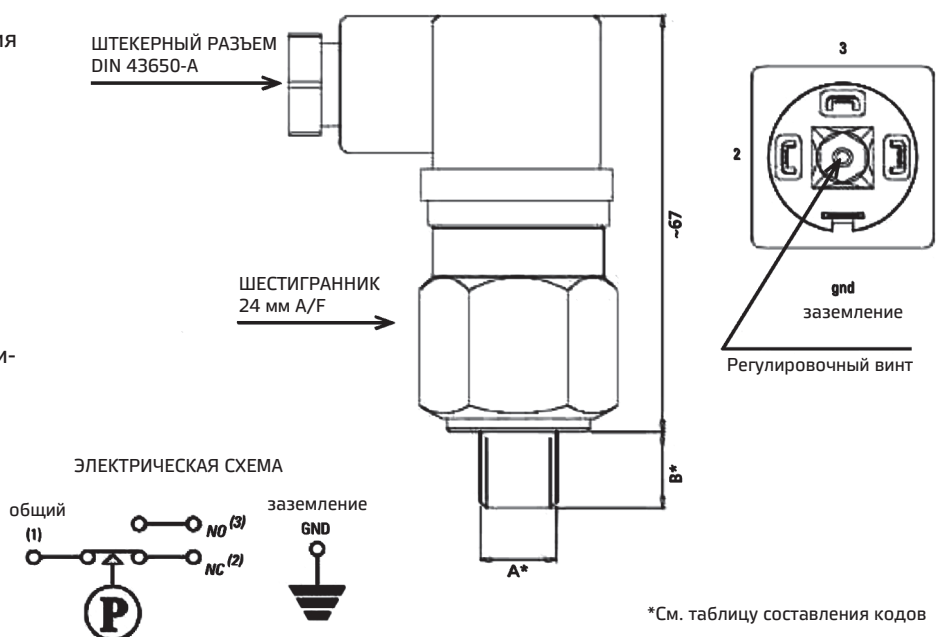

*См. таблицу составления кодов

[3] Технические данные

Макс. ток	250 В переменного тока – 0,5 А
Макс. давление	600 бар (60 МПа)
Степень защиты	IP65
Механическая долговечность	10 ⁶ циклов
Поршень	Сталь
Корпус	Оцинкованная сталь
Гистерезис	15% точки установки
Допуск	8% точки установки