

Клапан с ручным приводом М5 • Серия DP2

Клапан панельного монтажа — М5

Особенности

- Подходит для панельного монтажа.
- Возможность индивидуального монтажа.
- Базовый блок, общий для всех переключателей.
- Наличие широкого выбора переключателей.



Технические характеристики

Модель	DP2
Размер отверстия	М5
Температура окружающего воздуха / среды	5–60° С
Макс. рабочее давление	8 бар
Ход	2,5 мм
Среда	Сжатый воздух, фильтрованный, воздушно-масляная смесь
Расход [ⓐ] (1 2)	130 л/мин
Материалы конструкции	Корпус: алюминий, уплотнения: нитрил

ⓐ Давление на входе 6 бар и перепад давления 1 бар



3/2 Плунжерный клапан панельного монтажа

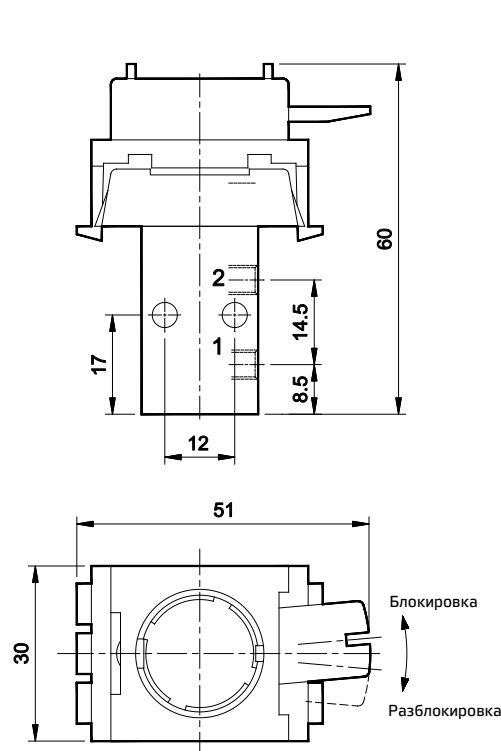

1 — выпуск, 2 — выпуск, 3 — сброс

№ для заказа	DP242P70
Обозначение	

Клапан с ручным приводом М5 • Серия DP2

3/2 Плунжерный клапан панельного монтажа

Грибовидная кнопка «нажимно-поворотная»		Грибовидная кнопка «нажимной»		Рычажная головка		Потайная головка	
Цвет	№ для заказа	Цвет	№ для заказа	Цвет	№ для заказа	Цвет	№ для заказа
Красный	DP242P70-MT1A	Красный	DP242P70-MP1A	Черный	DP242P70-TH3A	Красный	DP242P70-FH1A
						Зеленый	DP242P70-FH2A

Симметричная головка		Рычажная головка		Грибовидная головка с блокировкой и ключом	
Цвет	№ для заказа	Цвет	№ для заказа	Цвет	№ для заказа
Черный	DP242P70-SH3A	Черный	DP242P70-LH3A	Красный	DP242P70-ML1A

Порядок заказа

При заказе ручных и механических клапанов указывайте номер заказа, приведенный в соответствующих таблицах.