


## Отсечной клапан • Серия GS3



Отсечной клапан — G1/8, 1/4, 3/8, 1/2

### Особенности

- Шаровой.
- Встраиваемый монтаж.
- Удобная и плавная работа.
- Необслуживаемый.
- Герметичное уплотнение.



### Применение

Шаровые клапаны можно использовать во всех устройствах подачи сжатого воздуха.


- Все пневмомагистрали под давлением.
- Промышленные пневматические контуры.
- Пневматические панели управления.
- Механические станки.
- Пневматические системы машинного оборудования.

### Технические характеристики

Размер отверстия	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Среда *	Сжатый воздух, с маслом / без масла			
Макс. рабочее давление	10 бар			
Температура окружающего воздуха / среды	5–60° С			
Материалы конструкции	Латунь, бутадиен-нитрильный каучук, ПТФЭ, АБС			
Гаечный ключ (мм)	6	8	10	15
Расход, л/мин	4700	4700	4700	5900
Вес (кг)	0,11	0,10	0,09	0,13

\* Среда — для получения информации о других типах применяемой среды обращайтесь к вашему менеджеру.

Размер отверстия G	Шестигр.	L1	ч	L	R	№ для заказа
1/8	21	8	29	41	20,5	GS3205K60
1/4	21	10	29	41	20,5	GS3208K61
3/8	21	10	29	41	20,5	GS3209K62
1/2	25	11	31	46	20,5	GS3210K63

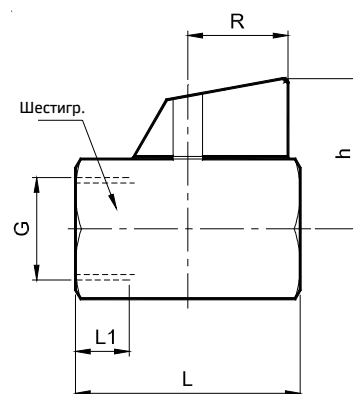

### Меры предосторожности

1. Перед монтажом и подключением трубопроводов проверяйте направление потока.
2. Промывайте трубопроводы от грязи, ржавчины и других посторонних частиц.
3. Выполняйте монтаж в чистой среде.

### Порядок заказа

При заказе запорного клапана указывайте номер заказа, приведенный в соответствующих таблицах.