


6 Линейные клапаны

Клапан «ИЛИ» • Серия GB



Клапан «ИЛИ» — M5, G1/8, G1/4

Особенности

- а. Клапан «ИЛИ» всегда подает воздух на выход (А).
- б. Если подаются два сигнала с различным давлением, большее давление подключается к выходу (А).




Применение

Клапан «ИЛИ» используется для того, чтобы операция могла быть выполнена из любого из двух разных мест. Выходной сигнал присутствует, когда активирован хотя бы один из 2 сигналов X или Y. Он может использоваться в защитных целях и логических управляющих устройствах.

Технические характеристики

Модель	M5	1/8	1/4
Среда	Сжатый воздух — сухой фильтрованный, воздушно-масляная смесь		
Диапазон рабочего давления	1,5–10 бар		
Температура окружающей среды	5–60° С		
Расход [®] (X→A) (Y→A)	120 л/мин	250 л/мин	550 л/мин
Материалы конструкции	Алюминий, нитрил, пластмасса		

® Давление на входе 6 бар и перепад давления 1 бар

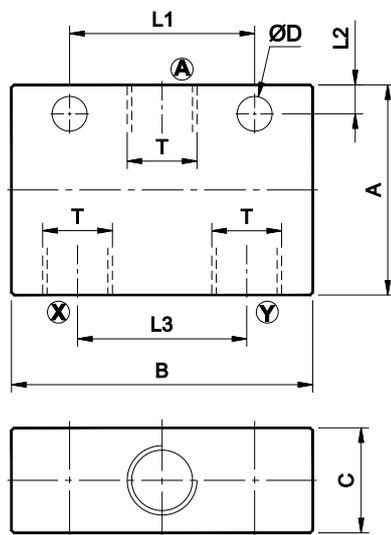

№	T	A	B	C	L1	L2	L3	ØD	№ для заказа
1	M5	25	37	15	10	3,5	20	3,2	GB0170
2	G1/8	30	43	15	24	4	24	4,5	GB0160
3	G1/4	40	57	20	35	5,5	32	6,6	GB0161

Порядок заказа

При заказе клапана «ИЛИ» указывайте номер заказа, приведенный в соответствующих таблицах.