


9 Дополнительное оборудование

Пневматический счетчик с предварительной установкой • Серия GC

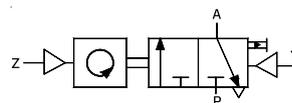

Особенности

- Постоянно видимая предустановка.
- Встроенный пневматический сброс.
- Трех- или пятизначный дисплей.
- Удобная кнопочная настройка.



Функция

Счетчики имеют 5-значный дисплей и выполняют счет по возрастающей, т. е. с добавлением входящих сигналов. При сбросе счетчика отображается значение 00000. Пневматический сигнал увеличивает значение счетчика на полшага с появлением первой половины цифры. По завершении сигнала значение увеличивается еще на полшага, и цифра становится полностью видимой. Предусмотрен ручной сброс счетчика с помощью кнопки. Также возможен сброс с помощью пневматического сигнала. Сигнал счета не может поступать или присутствовать во время процедуры сброса.

Технические характеристики

№ для заказа	GC 1M0270
Высота символа	4 мм
Рабочее давление	2–8 бар
Качество воздуха	Безмасляный
Размер отверстия в фильтре	< 40 мкм
Рабочая температура	от 0 до 60° С
Размер отверстия	M5
Монтаж	Горизонтальная роликовая ось на передней панели
Положение монтажа	Горизонтальная роликовая ось
Класс защиты (IEC 144)	IP40 с подсоединенными шлангами
Входной сигнал счета	Добавляемый
Минимальная продолжительность импульса	8 мс
Макс. частота счета	20 Гц
Коэффициент заполнения импульсов	1:1
Сброс	<ul style="list-style-type: none"> – ручной с кнопки – внешним пневматическим сигналом, мин. продолжительность импульса 180 мс
Частота сброса	Макс. 1 за 2 с
Длительность сигнала	С момента достижения уставки до сброса

Внимание! Минимальный период времени между последним импульсом счета и пневматическим сбросом составляет 50 мс.

9 Дополнительное оборудование

Пневматический счетчик с предварительной установкой • Серия GC

Основные размеры


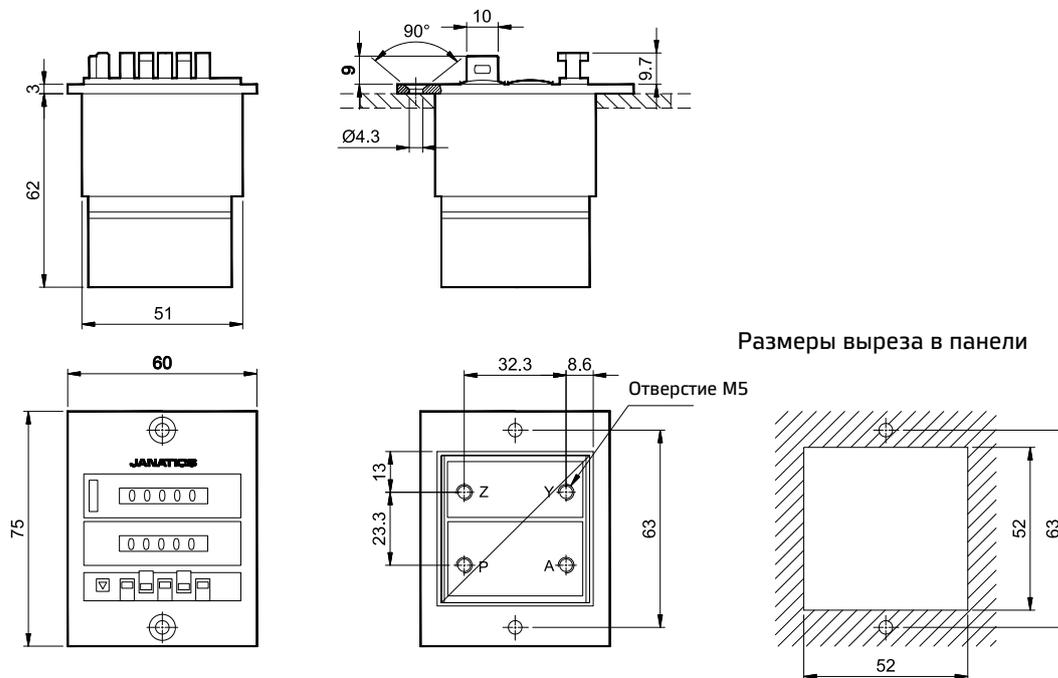


Схема соединения

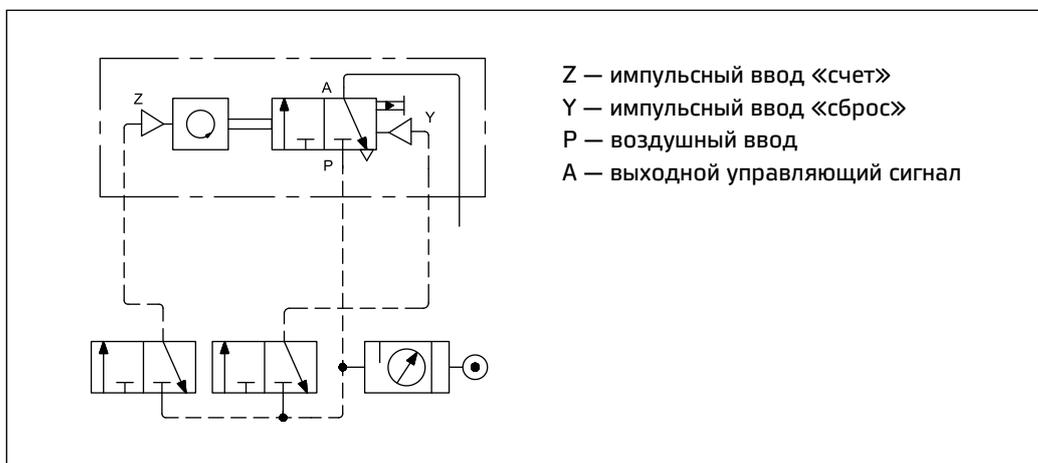

Порядок заказа

GC				
Диапазон давления	Сброс	Деления счетчика	Размер отверстия	
1 2 – 8 бар	M Ручной/пневматич. сброс	02 5 делений	70	M5

Пример заказа

№ для заказа пневматического счетчика с предварительной установкой: GC1M0270.