

# 13 Прочие изделия

## Реле давления мембранного типа с регулировочным винтом А-573-\*

### [1] Описание


Реле давления мембранного типа с регулировочным винтом. Корпус из оцинкованной стали, различные диапазоны установки давления. Резиновый колпачок для защиты электрических контактов.



### [2] Код для заказа

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A-573	-				

- (1) А-573: Мембранное реле давления
- (2) Настройки регулировки:
  - 1: 0,2–1 бар
  - 2: 0,5–2 бар
  - 10: 1–10 бар
  - 20: 10–20 бар
  - 50: 20–50 бар
  - 200: 50–200 бар
  - 300: 20–300 бар
- (3) Предварительная установка:
  - 59 бар
  - 120 бар
- (4) Тип контакта:
  - NO: Нормально разомкнутый
  - NC: Нормально замкнутый
- (5) Резьба:
  - G18: G1/8"
  - G14: G1/4"
- (6) Код, зарезервированный для специальных вариантов:
  - O: Дополнительное уплотнительное кольцо и корпус с канавкой для кольцевого уплотнения
  - D: Настройка давления при понижении давления в системе
  - U: Настройка давления при повышении давления в системе

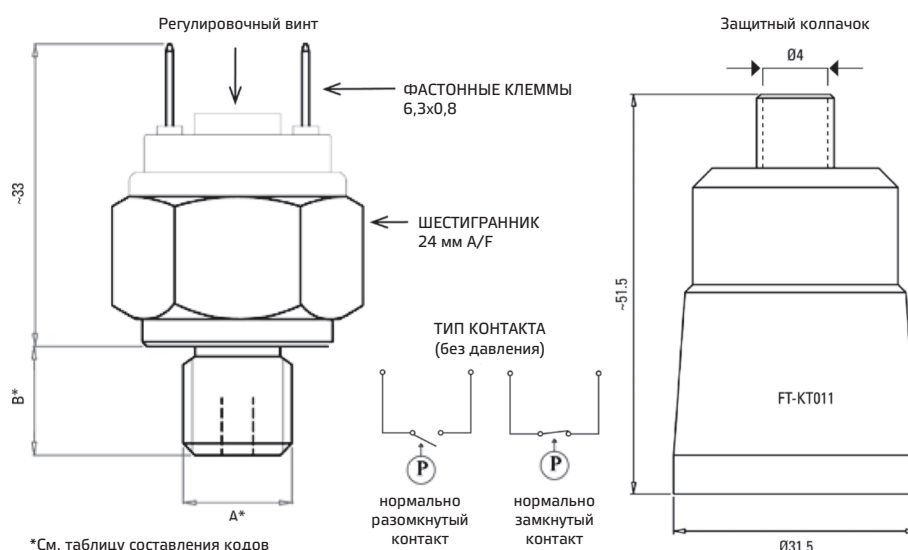

### [3] Технические данные

Макс. ток	36 В – 0,5 А
Макс. давление	250 бар (25 МПа)
Степень защиты	IP64 с резиновым защитным колпачком
Механическая долговечность	10 <sup>6</sup> циклов
Мембрана	NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Корпус	Оцинкованная сталь