


13 Прочие изделия

Клапан последовательности тарельчатого типа для монтажа в линию **CPR-LG38/***

[1] Описание


Клапан разработан как простой линейный клапан с функцией разгрузки давления и защиты от кавитации. Когда давление на впуске 1 достигает установленного значения, тарелка начинает открывать проход в линию 2. Если на стороне 2 действует нагрузка, корпус клапана снова смещается к мягкой пружине, открывая проход из линии 2 в линию 1.

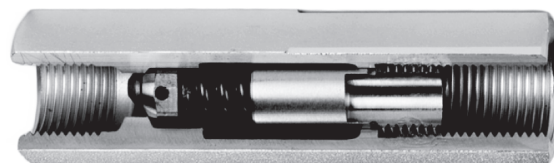

[2] Код для заказа

(1)		(2)		(3)		(4)
CPR	-	LG38	/		-	

- (1) CPR: Противокавитационный клапан
- (2) LG38: Линейный монтаж – G3/8"
- (3) Диапазоны давления (бар):
 - 6,3: 20–70 бар
 - 12: 71–130 бар
 - 20: 161–210 бар
 - 25: 211–280 бар
 - 32: 281–350 бар
 - 40: 351–420 бар
- (4) Требуемая установка давления (бар)



[3] Технические данные

Макс. расход	60 л/мин
Макс. давление	420 бар (42 МПа)
Макс. внутренняя утечка	1,00 куб. см/мин
Давление открытия	0,5 бар
Масса	0,187 кг

Противодавление в порте 2 прибавляется непосредственно к уставленному значению давления клапана при соотношении 1:1.

[4] Типовые графики

