






### [4] Типовые графики

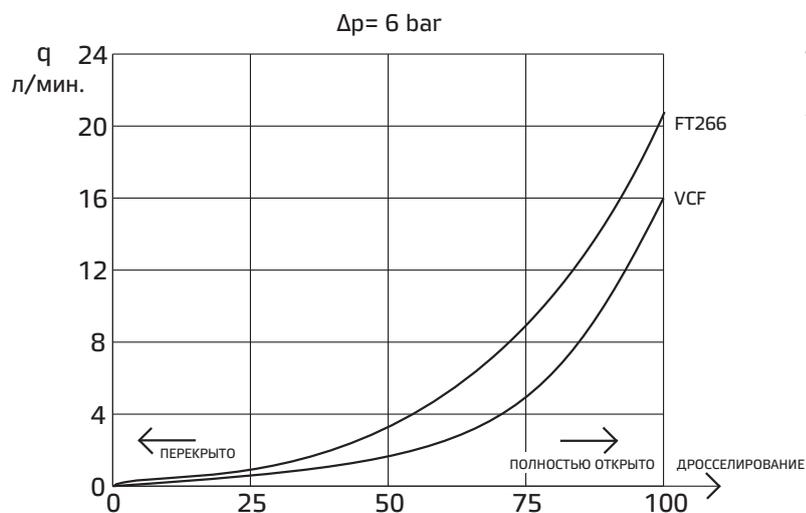


Типовые графики Q для различных секций дросселирования и фиксированный перепад давлений Δp = 6 бар для клапанов FT266/VCF Стандартная конфигурация с минеральным маслом при v = 42 cСт и 50°C.

### [5] Установочные размеры

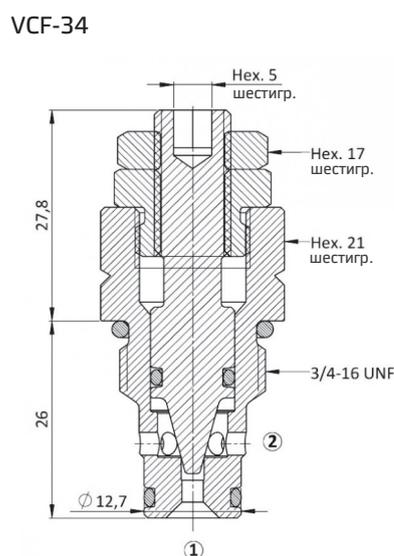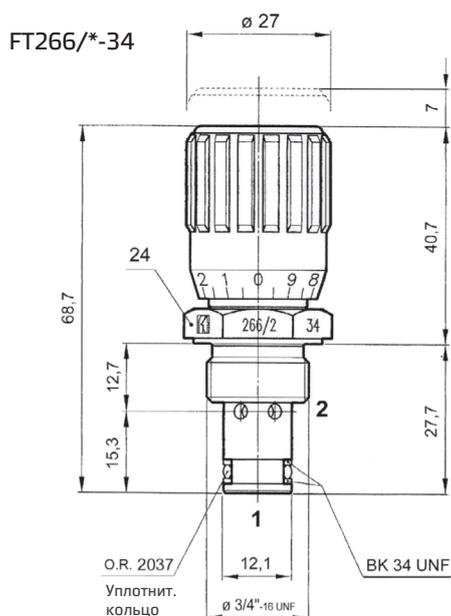

### [6] Корпус линейного монтажа

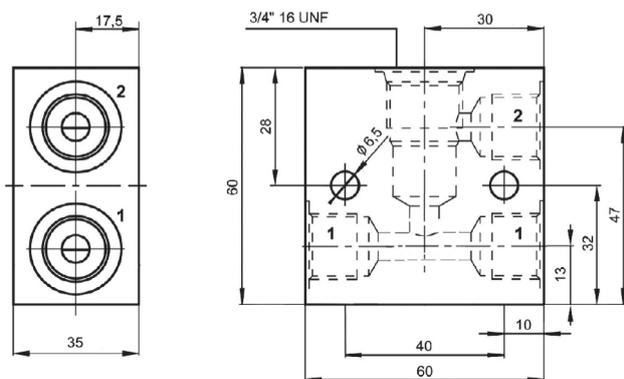

Код	Порты
LAB-34-2/14	1/4" BSP
LAB-34-2/38	3/8" BSP
Масса: 0,25 kg	

Подходит для стандартных 2-линейных встраиваемых клапанов, 3/4"-16 UNF. Разработан для монтажа в линии, либо параллельного, либо последовательного. Алюминиевые плиты LAB поставляются с одним рабочим портом (1), закрытым заглушкой.