

Держатель трубок • Серия WT

Держатель трубок — Ø4, 6, 8, 10, 12 мм


Особенности

- Подходит для нейлоновых и полиуретановых трубок.



Применение

Держатели трубок используются для правильной установки пневматических трубчатых конструкций. (Пример: пневматические панели управления.)

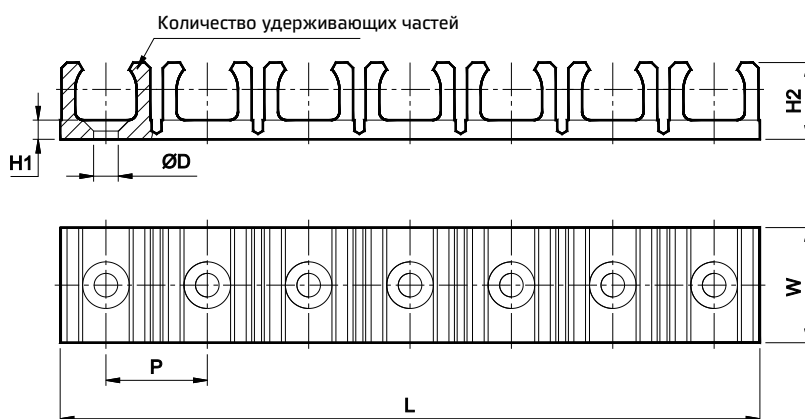

Применимый наружный диаметр трубки	L	W	H1	H2	Н.Д.	P	Количество удерживающих частей	№ для заказа
4	66,5	13	2,5	6,5	3,5	8,5	8	WT004-08
6	108,5	16	3	8,5	3,5	11	10	WT006-10
8	106,5	17	3	10,5	3,5	13,5	8	WT008-08
10	126,5	19	3,5	12,5	4,5	16	8	WT010-08
12	128	21	3,5	14	4,5	18,5	7	WT012-07

Порядок заказа

При заказе указывайте номер заказа, приведенный в соответствующих таблицах.